





OKNO KABLE

W oknie **Kable** wyświetlają się wszystkie kable użyte w instalacji. W tym oknie można również definiować, edytować i usuwać kable.

Kliknij na przycisk **Kable**:

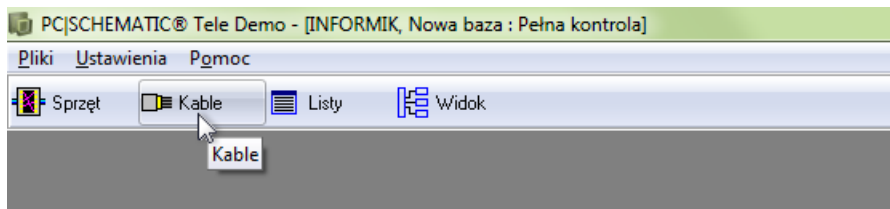


Otwiera się okno dialogowe **Kable**:

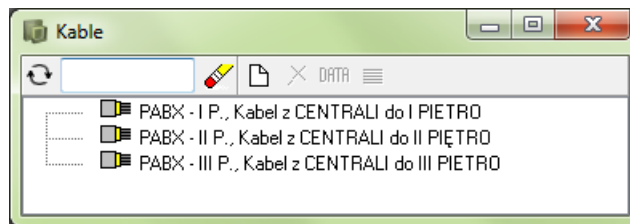



Aby zobaczyć szczegóły kabla kliknij dwa razy na wybranym kablu:

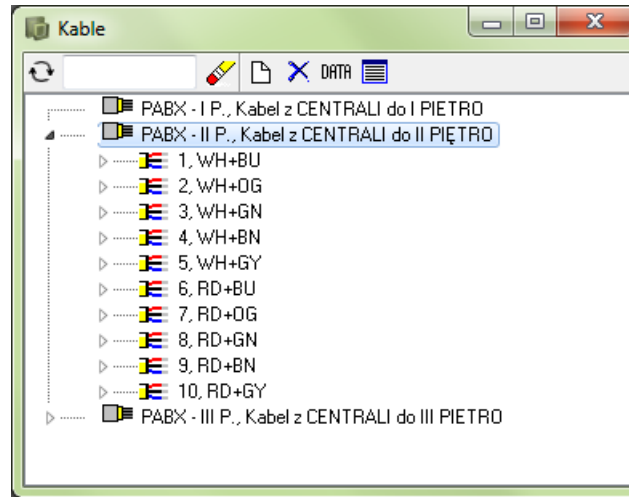

Funkcje dostępne w oknie dialogowym Kable



Przycisk **Odśwież**: aktualizuje dane w oknie na podstawie zawartości bazy.

W polu **Filtr** wpisz filtr, po jakim będzie wyświetlana zawartość okna.

Przykład 1: Wpisz w polu filtr: **W1%** - program pokaże wszystkie kable, których nazwa zaczyna się na **W1**.

Przykład 2: Wpisz w polu filtr: **W1+W10** - program znajdzie kable **W1** i **W10**.



Okno Kable



Przycisk **Wyczyść filtr**: kasuje zawartość pola Filtr.



Przycisk **Nowy**: umożliwia dodawanie nowych kabli.



Aby zobaczyć pary w kablu kliknij dwa razy na kabel.


Aby zobaczyć przewody w parze kliknij dwa razy na parę.








Funkcje dla okna Kable

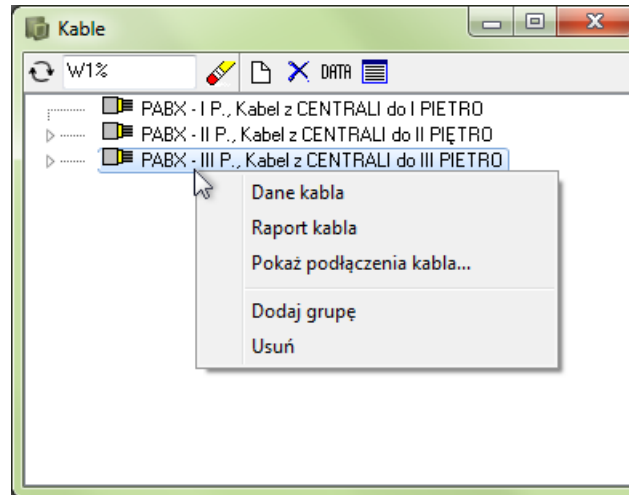Kliknij prawym przyciskiem myszki na kablu, aby zobaczyć jakie funkcje są dostępne.






Są dostępne następujące funkcje:

FUNKCJA	OPIS	PRZYCISK
Dane kabla	Pokazuje/edytuje nazwę, opis itp. Dla zaznaczonego kabla. Odpowiednikiem jest przycisk Pokaż dane .	
Raport kabla	Pokazuje raport połączeń dla żył zaznaczonego kabla. Odpowiednikiem jest przycisk Raport połączeń .	
Pokaż podłączenia kabla	Pokazuje obiekty (np. krosownice), które łączy kabel	
Dodaj grupę	Tworzy grupę par/żył w kablu.	
Usuń	Usuwa zaznaczony kabel. Odpowiednikiem jest przycisk Usuń . Kabel może zostać usunięty tylko wtedy, gdy nie jest podłączony!	

Aby rozłączyć kabel wybierz opcję **Raport kabla** i wybierz stronę, którą chcesz rozłączyć.


Przykładowy raport kabla

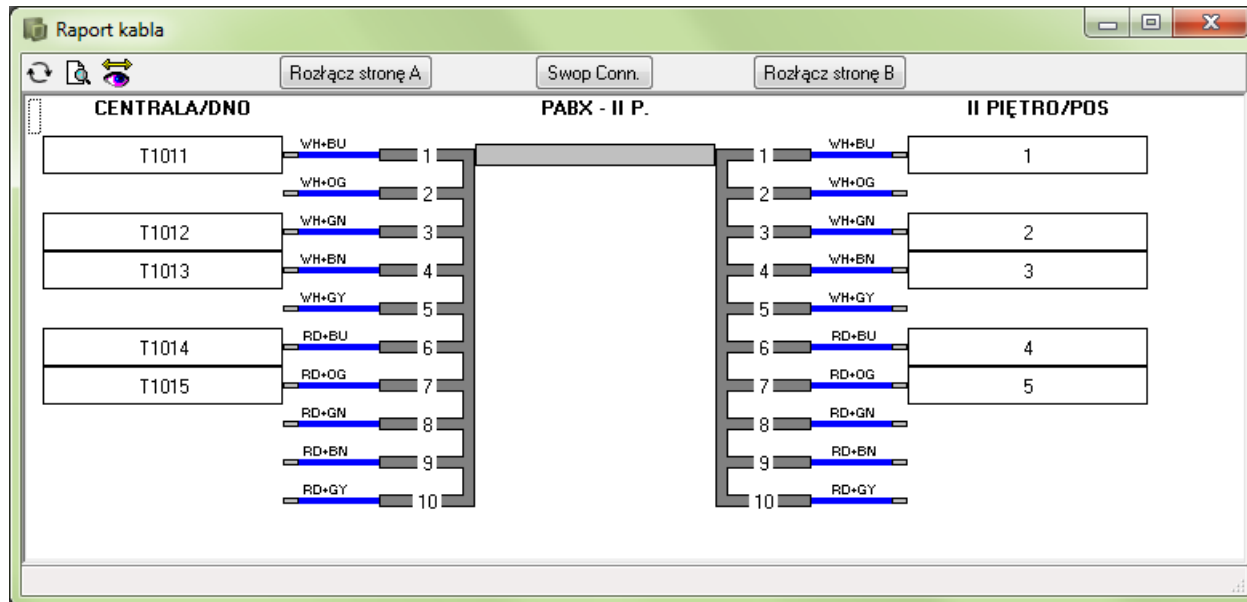



Opcje dostępne dla grupy kabli

Kliknij prawym przyciskiem myszki na grupę kabli, wyświetlą się dostępne opcje:

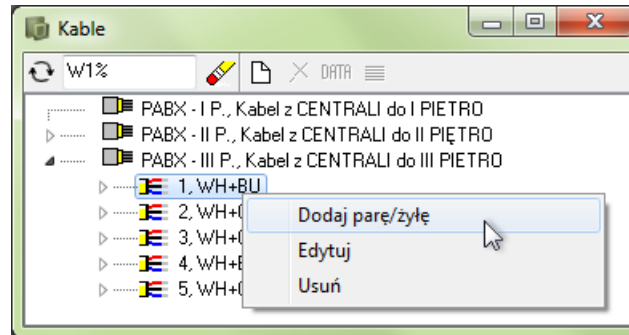


FUNKCJA	OPIS
<i>Dodaj parę/żyłę</i>	Dodaje przewód (lub parę przewodów) do grupy par/żył.
<i>Edytuj</i>	Umożliwia zmianę numeru grupy.
<i>Usuń</i>	Usuwa grupę par/żył.



Opcje dostępne dla pary/żyły

Aby zobaczyć funkcje dostępne dla pary/żyły kabla, kliknij prawym klawiszem myszki na parze:

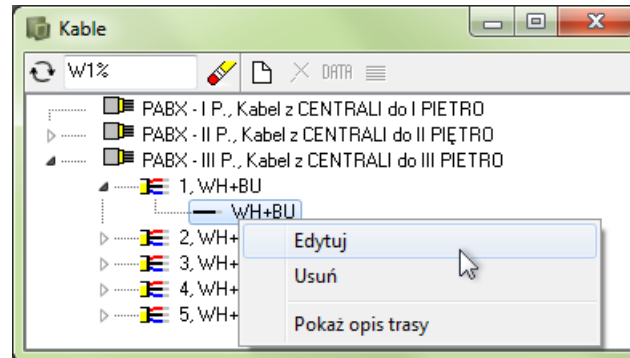

FUNKCJA	OPIS
Edytuj	Pozwala na zmianę koloru żył.
Usuń	Usuwa parę/żyłę z grupy.
Pokaż opis trasy	Pokazuje przebieg trasy, której częścią jest ta para/żyła.