



EDYCJA INFORMACJI O KONTAKCIE

Opis kontaktu

Kontakt ma 4 pola opisowe: **Opis**, **Info1**, **Info2** i **Info3**.

Pola **Info1**, **Info2** i **Info3** są używane do opisanego położenia gniazdka abonenckiego w przypadku, gdy kontakt symbolizuje gniazdko abonenckie. W innym przypadku muszą być puste.

Info1: Budynek i piętro

Info2: Pokój


Info3: Numer gniazdka

Opis kontaktu używany jest w celu opisanego gniazdka.



Edycja opisu kontaktu (gniazdka) dla jednego kontaktu

1) Otwórz okno **Sprzęt**:

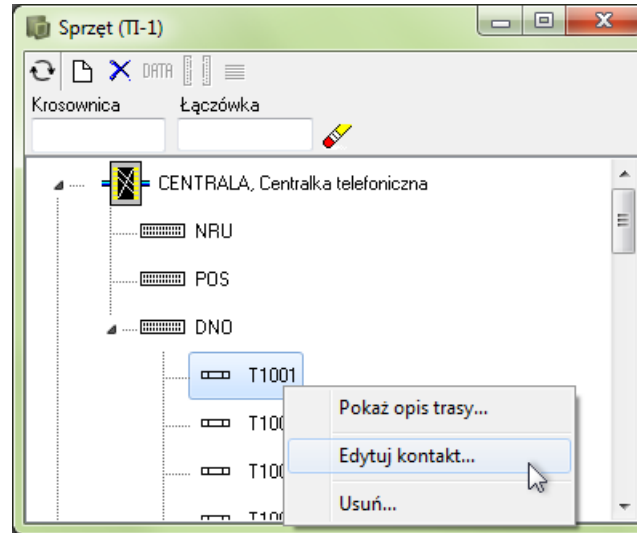

- 2) Kliknij dwa razy na krosownicy (**CENTRALA**) w celu wyświetlenia wszystkich zdefiniowanych w niej łączówek.
- 3) Kliknij dwa razy na danej łączówce (**DNO**) w celu wyświetlenia kontaktów w niej zdefiniowanych.
- 4) Kliknij prawym przyciskiem myszki na wybranym kontakcie i z menu wybierz opcję **Edytuj kontakt**.



5) Wyświetla się okno dialogowe **Edytuj kontakt**:


The screenshot shows a dialog box titled "Edytuj kontakt". It has a title bar with a close button (X). The dialog contains four input fields: "Opis kontaktu" (with "T1001" entered), "Budynek", "Pokój", and "Gniazdko". There are "OK" and "Anuluj" buttons on the right side.

6) Wprowadź informacje i naciśnij przycisk **OK** w celu zachowania danych.


Edycja Opisu kontaktu (gniazdka) dla wielu kontaktów

- 1) Otwórz okno **Sprzęt**:
- 2) Kliknij dwukrotnie na krosownicy w celu wyświetlenia wszystkich łączówek.

3) Kliknij prawym przyciskiem myszki na wybranej łączówce i z menu wybierz opcję **Edytuj kontakty**.

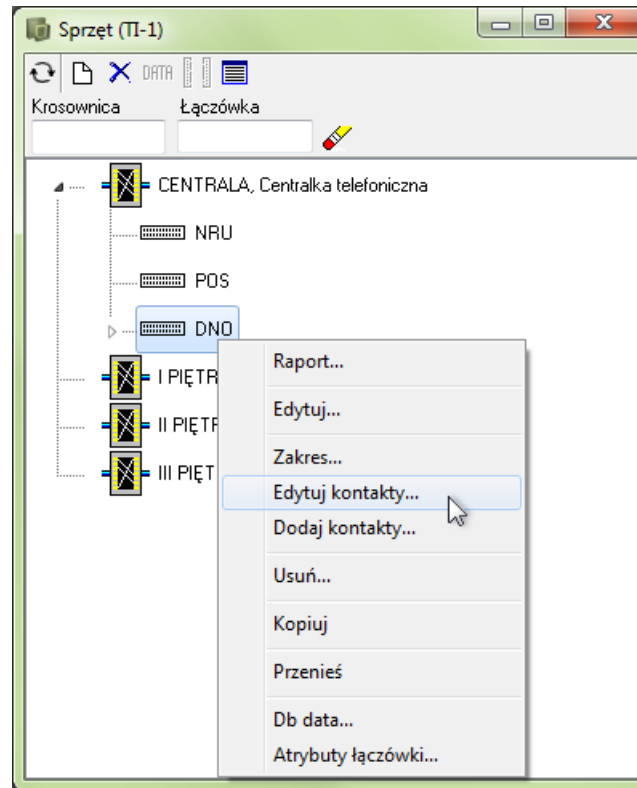

4) Wyświetli się okno dialogowe **Edytuj kontakty**:

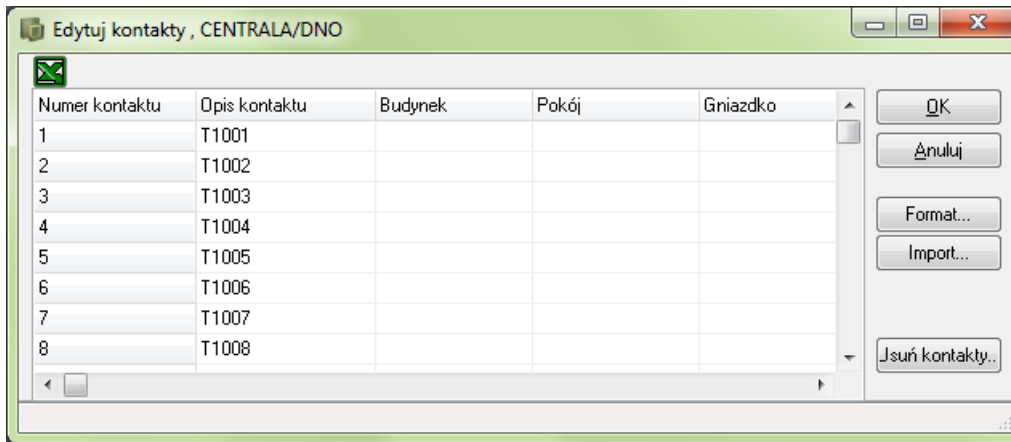

5a) Wprowadź informacje i naciśnij przycisk **OK** w celu zachowania danych.

lub

- 5b) Zaznacz wiersz i naciśnij na przycisk **Format**. Pojawia się poniższe okno dialogowe. Tutaj można ustawić format punktu i zakres punktów, które chcesz sformatować. Wprowadź zmiany i naciśnij przycisk **OK**:

The dialog box is titled "Opis formatu" and contains the following elements:

- Kontakty** section:
 - Wszystkie
 - Kontakt początkowy: T1001
 - Kontakt końcowy: T1024
 - Buttons: OK, Anuluj
- Tabbed interface with tabs: Standard, Dodatkowy tekst, Stały tekst, Zamień tekst, NRU.
- Zmień na** section:
 - Numer kontaktu
 - Numer kontaktu + wiodące zera
 - Od numeru w górę (with input field containing 1)

Edytowanie Opisu kontaktu w panelach

W oknie dialogowym **Widok patch-panela**: kliknij dwukrotnie na opisie pola dla danego kontaktu, np. D106 (patrz rysunek poniżej).

Widok patch-paneli (X10, Szafa dystrybucyjna)

DATA

Pytaj przed połączeniem

TELE D101-D150

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>
D101	D102	D103	D104	D105	D106	D107	D108	D109	D110	D111	D112	D113	D114	D115	D116	D117	D118	D119	D120	D121	D122	D123	D124	D125
<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>49</u>	<u>50</u>
D126	D127	D128	D129	D130	D131	D132	D133	D134	D135	D136	D137	D138	D139	D140	D141	D142	D143	D144	D145	D146	D147	D148	D149	D150

A User plugs

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
101	101	102	102	103	103	104	104	104	104		45												
<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
345																							

B

Dane portu

Port Opis Budynek Pokój Gniazdo



Dla paneli **TELE** wyświetli się poniższe okno dialogowe:

Edytuj kontakt

Opis kontaktu	Budynek	Pokój	Gniazdo	OK
D106				Anuluj

Dla paneli innego typu wyświetli się poniższe okno dialogowe (np. kontakt 7, **C104**):

Edytuj kontakt

Opis kontaktu	Budynek	Pokój	Gniazdo	OK
	C	104		Anuluj

Dla paneli **TELE** istnieje możliwość edycji tylko pola **Opis kontaktu**.

Dla paneli innego typu można edytować tylko pola **Info1 (Budynek)**, **Info2 (Pokój)** i **Info3 (Gniazdko)**.