



TWORZENIE KROSOWNIC Z ŁĄCZÓWKAMI I KONTAKTAMI

- 1) Naciśnij przycisk **Sprzęt**, na ekranie pojawi się okno dialogowego **Sprzęt**.
- 2) W oknie dialogowym **Sprzęt**: Naciśnij przycisk **Nowy**.
- 3) Wybierz **Nowe pole krosowe** => Dodaj krosownicę (dla łączówek):

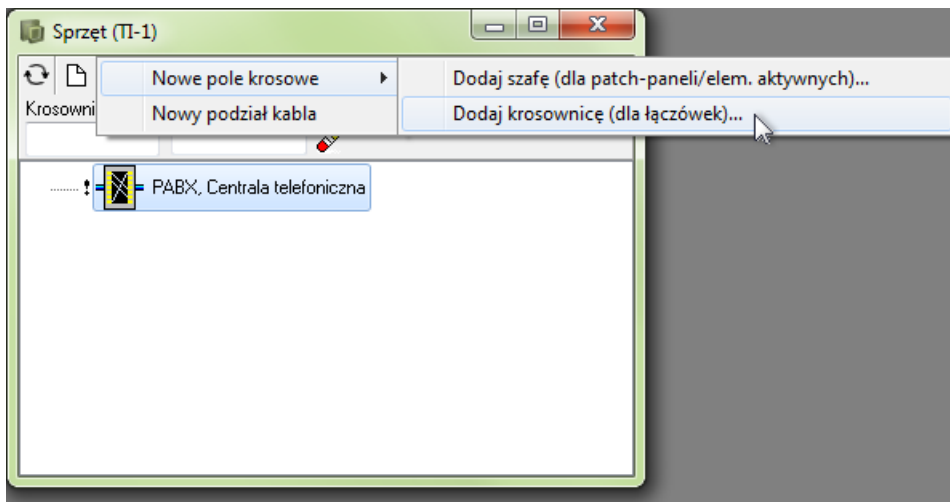

4) Otwiera się okno dialogowe **Twórz pola krosowe**:

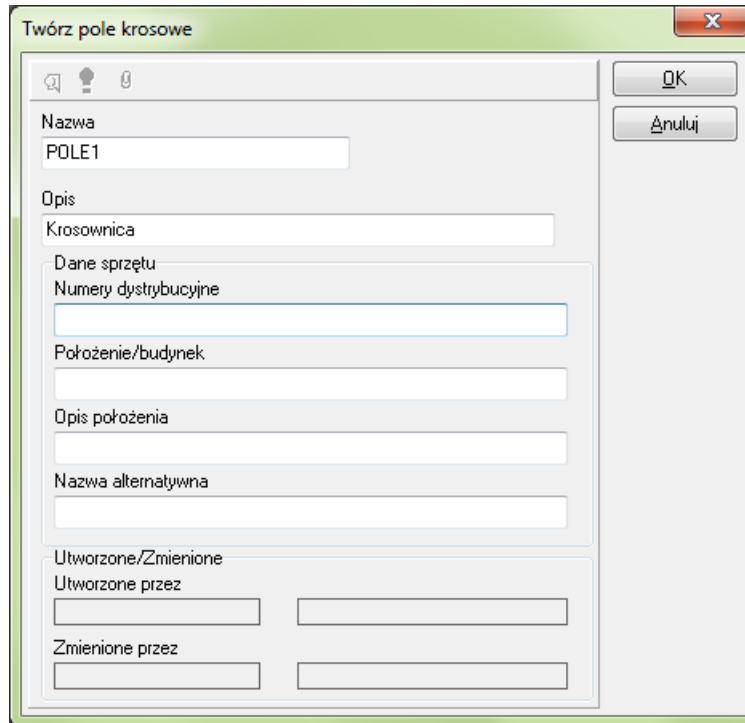

Twórz pole krosowe

Nazwa
POLE1

Opis
Krosownica

Dane sprzętu
Numery dystrybucyjne

Pokozenie/budynek

Opis położenia

Nazwa alternatywna

Utworzone/Zmienione

Utworzone przez


Zmienione przez

OK
Anuluj


5) Wypełnij pola **Nazwa**, **Opis** itd. dla krosownicy i naciśnij przycisk **OK**. Krosownica wyświetli się na dole okna dialogowego **Sprzęt**.

Dodawanie rzędów z punktami.

- 1) W oknie dialogowym **Sprzęt**: kliknij prawym przyciskiem myszy na krosownicy i wybierz z menu podręcznego opcję **Dodaj łączówki**.

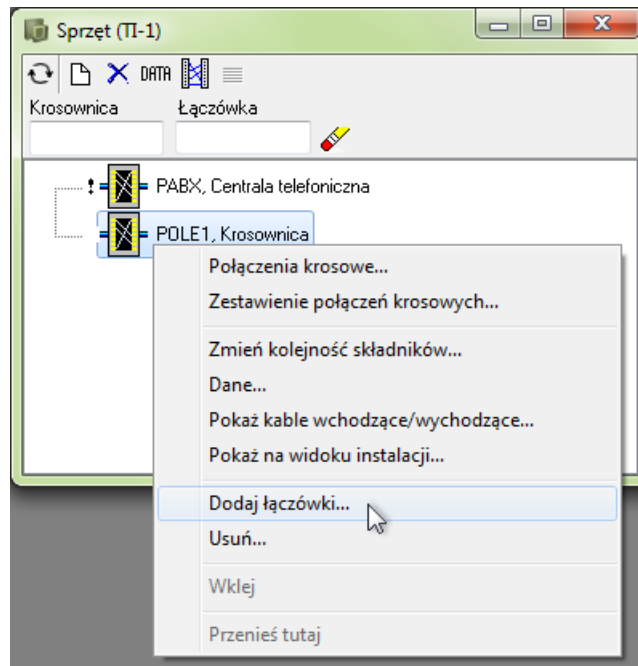

2) Otwiera się okno dialogowe **Dodaj łączówki**:

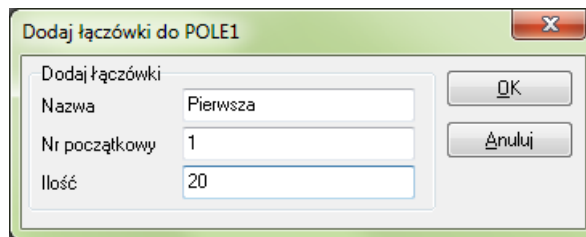

Dodaj łączówki do POLE1

Dodaj łączówki

Nazwa

Nr początkowy

Ilość


OK

Anuluj

3) Wypełnij pola **Nazwa**, **Nr początkowy** i **Ilość** kontaktów w łączówce. Aby utworzyć łączówkę, naciśnij przycisk **OK**.

Dodawanie punktów do rzędu.

1) Kliknij prawym przyciskiem myszki na łączówce i z menu wybierz opcję **Dodaj kontakty**.

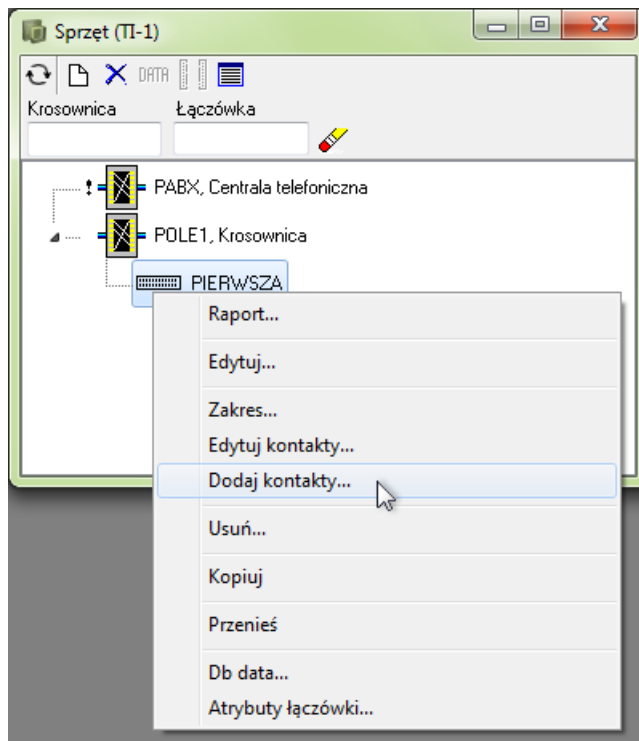

2) Otwiera się okno dialogowe **Dodaj kontakty**:

- 3) Określ od którego kontaktu zaczynasz i ile kontaktów chcesz utworzyć. Naciśnij przycisk **OK**, aby utworzyć kontakty.

Dodaj kontakty

Od kontaktu

Z kontaktu nr 1 Ilość kontaktów 20

Dodaj na końcu

Ilość kontaktów 1

OK Anuluj