



WIDOK INSTALACJI

Po kliknięciu na przycisk **Widok** można utworzyć rysunek wyświetlający krosownice i połączenia kablowe:




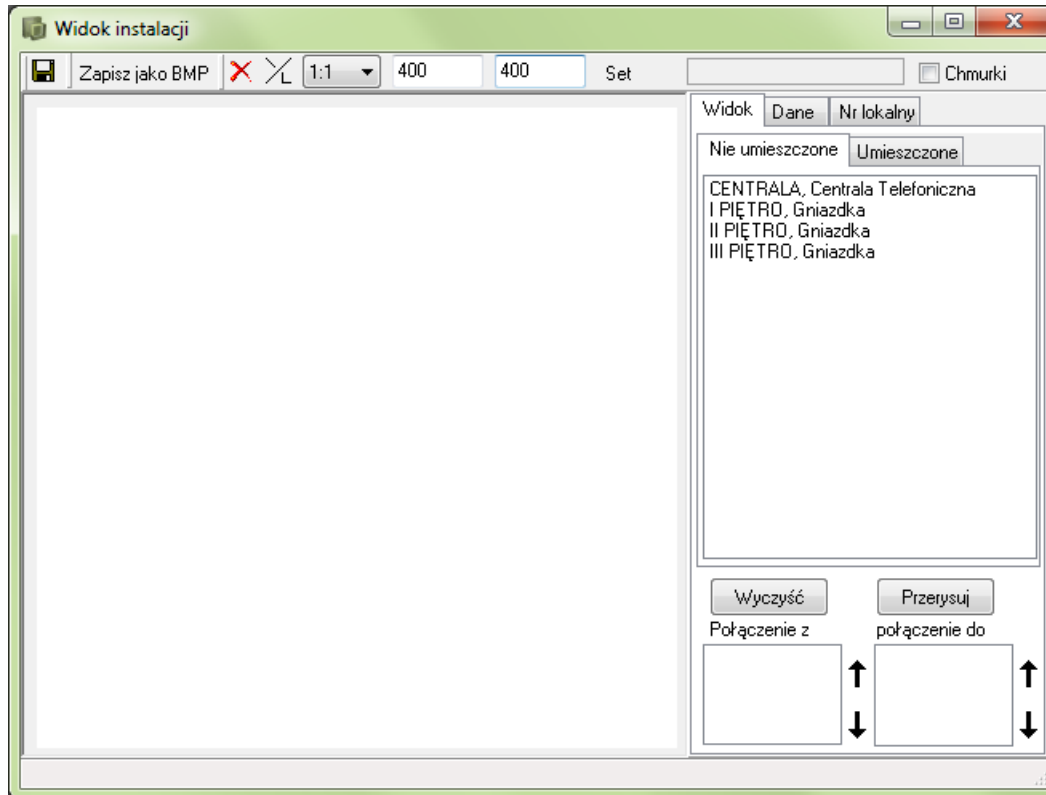

Aby umieścić krosownicę na rysunku, kliknij na niej dwa razy w zakładce **Nie umieszczone**, a następnie przeciągnij element przy pomocy myszy na obszar rysunku i kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić krosownicę.



Po przeciągnięciu wszystkich elementów na pole planu instalacji otrzymujemy:

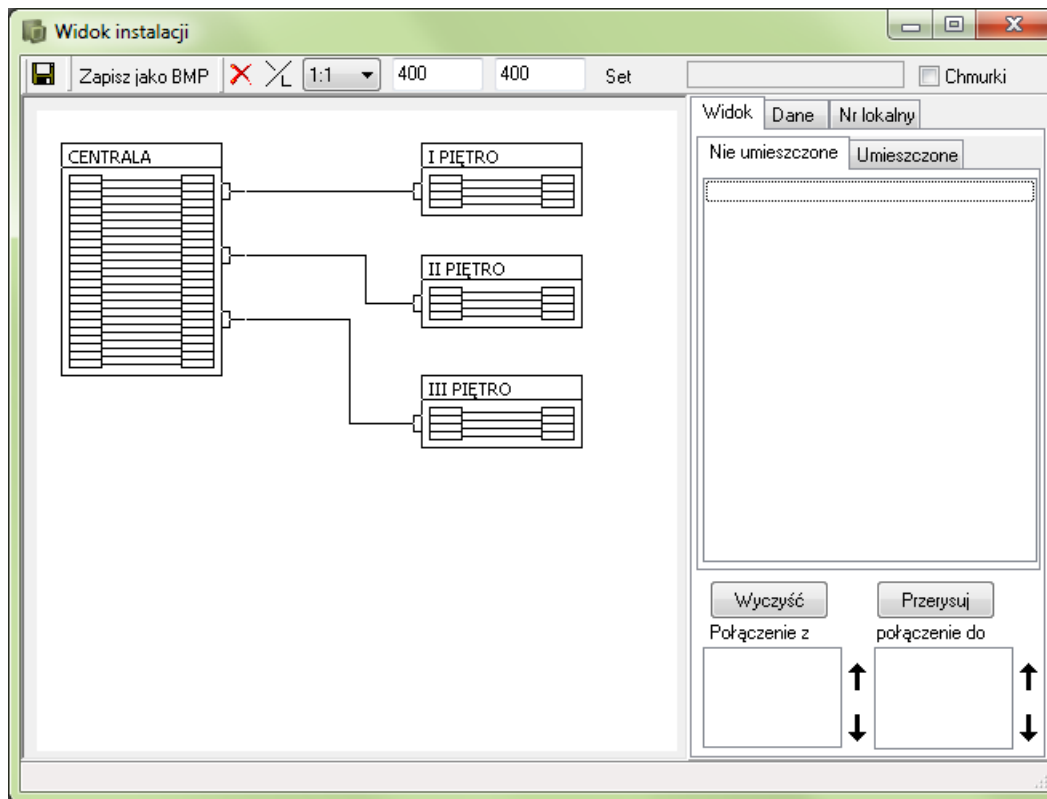



Usuwanie krosownicy.



Usuwanie krosownicy: Zaznacz element na rysunku i naciśnij klawisz **Delete** lub kliknij na przycisk **Usuń wybrane**.

Zapisywanie Planu instalacji




Aby zapisać plan instalacji, naciśnij na przycisk **Zapisz widok do bazy danych**.

Wyświetlanie planu instalacji z okna dialogowego **Sprzęt**.

W oknie dialogowym **Sprzęt**: Jeżeli krosownica jest umieszczona w **Widoku instalacji**, kliknij prawym przyciskiem na krosownicy i z menu podręcznego wybierz opcję **Pokaż na widoku instalacji**.

Otwiera się okno **Widok instalacji**, gdzie można zobaczyć krosownicę na planie całej instalacji:

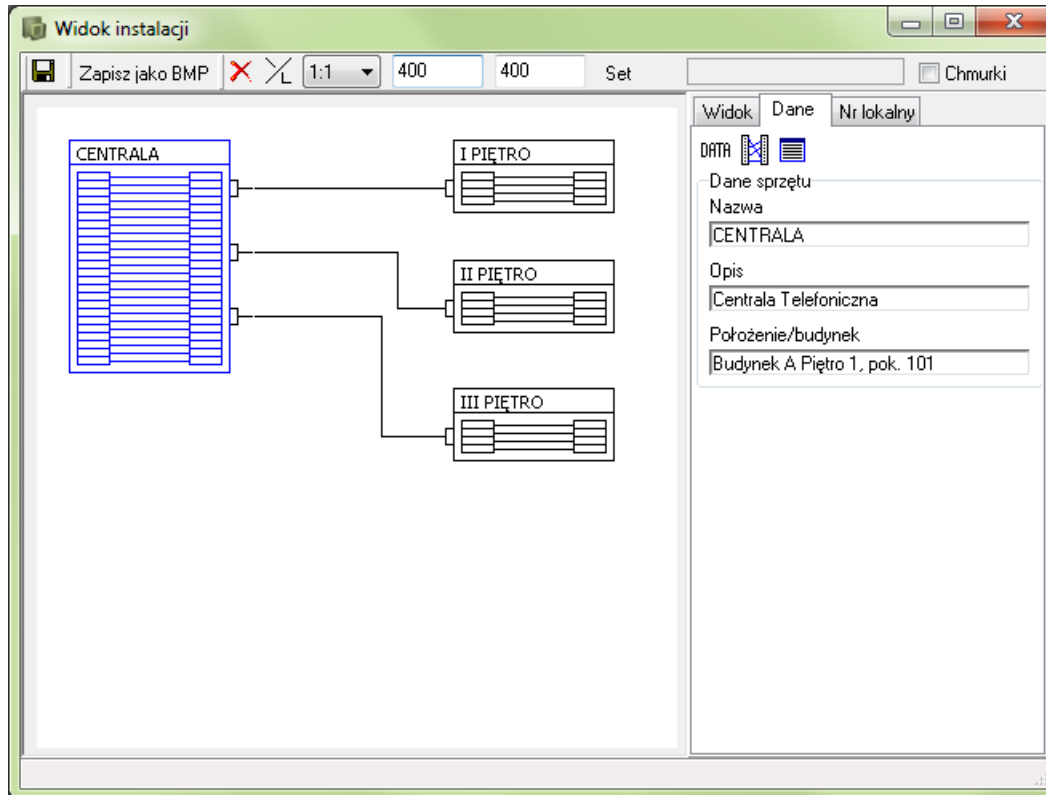

W oknie **Widok instalacji**: wybrana krosownica CENTRALA jest wyświetlane w kolorze niebieskim.